

PRODUKTVIELFALT

HOLZBAU Fassaden

Profile und Befestigungen
von Behrens-Wöhlk



Alle Profile im Überblick...



Profilbrett Standardprofil



Profilbrett Rundprofil



Fasebrett mit 2 Fasen



Fassadenprofil Variant KSP



Rhombusleiste



Glattkantbrett



Kombi-Fassadenprofil



Fassadenprofil CUB 10 hf



Fassadenprofil KSP



Fassadenprofil CHR

PREMIUM Lignucolor²³

Fassaden-Profil KSP Unsichtbare Befestigung und hohe Langlebigkeit...



Die MOCOPINUS Produkte Lignucolor²³ sind mit Holzfarbe werkseitig veredelt und in vielen unterschiedlichen Farbtönen erhältlich. Der deckende Farbauftrag erfolgt im umwelt-schonenden Vakuumverfahren, das präzise und verlustfrei arbeitet und dadurch einen hohen Qualitätsstandard gewähr-leistet.

Lignucolor23 ist mit Bläueschutz, Filtergrund und zweifacher Farbabplikation endbehandelt. Für diese Premium-Behandlung werden die Profile feingesägt und mehrfach gebürstet. So können sie besonders viel Farbe aufnehmen, was den Schutz zusätzlich steigert. Darüber hinaus brechen sich UV-Strahlen an der feingesägten Oberfläche verstärkt, wodurch sich die Langlebigkeit nochmals erhöht. So ist eine Garantie bis zu 10 Jahren möglich.

Die Profile verleihen der Fassade Ihres Hauses einen prä-genden Look und sind zudem sehr robust gegen Witterungs-einflüsse. Durch die Profilierung mit Nut und Feder wird kon-struktiver Holzschutz verwirklicht, da Regenwasser optimal abgeleitet wird. Die Nagelfuge ist so angeordnet, dass das Befestigungsmittel vom nächsten Profil überdeckt wird. So ergibt sich ein schönes homogenes Bild der Fassade und der Befestigungspunkt ist gut geschützt.

PREMIUM Lignucolor²³ Lackaufbau: 2x Farbauftrag, Filtergrund, Bläueschutz

KSP 10 hf feingesägt (Variant)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m
	Nordische Fichte	26	145	125	3,6 / 4,5 / 5,1

Lignucolor²³ Standardfarben

10 Jahre
Garantie

F-0007 reinweiß	F-0041 perlweiß	F-0018 gletscherblau	F-0038 graublau	* F-0030 taubenblau	F-RAL 8001 ocker
* F-0003 hellgrau	F-RAL 7005 mausgrau	F-0021 pastellbeige	F-1276 pastellgelb	F-RAL 8028 terra braun	F-RAL 8016 mahagoni
				* F-0003, F-0030, F-0027: Lieferzeit 1-2 Wochen alle weiteren Standardfarben: Lieferzeit 3-4 Wochen (ab 50 m²) RAL-Farbtöne nach Prüfung: Lieferzeit 3-4 Wochen (ab 100 m²)	
F-RAL 7012 basaltgrau	F-RAL 7024 graphitgrau	F-RAL 3003 rubinrot	* F-0027 skandinavischrot		

PREMIUM Lignucolor²³

Fassaden-Profil CUB Unsichtbare Befestigung und starke Resistenz



Die MOCOPINUS Produkte Lignucolor²³ sind mit Holzfarbe werkseitig veredelt und in 16 unterschiedlichen Farbtönen erhältlich. Der deckende Farbauftrag erfolgt im umweltschonenden Vakuumverfahren, das präzise und verlustfrei arbeitet und dadurch einen hohen Qualitätsstandard gewährleistet.

Lignucolor²³ ist mit Bläueschutz, Filtergrund und zweifacher Farbbapplikation endbehandelt. Für diese Premium-Behandlung werden die Profile feingesägt und mehrfach gebürstet. So können sie besonders viel Farbe aufnehmen, was den Schutz zusätzlich steigert. Darüber hinaus brechen sich UV-Strahlen an der feingesägten Oberfläche verstärkt, wodurch sich die Langlebigkeit nochmals erhöht. So ist eine Vollgarantie bis zu 10 Jahren möglich.

Die Profile CUB verleihen der Fassade Ihres Hauses einen prägenden Look und sind zudem sehr robust gegen Witterungseinflüsse. Durch die Profilierung mit Nut und Feder wird konstruktiver Holzschutz verwirklicht, da Regenwasser optimal abgeleitet wird. Die Nagelfuge ist so angeordnet, dass das Befestigungsmittel vom nächsten Profil überdeckt wird. So ergibt sich ein schönes homogenes Bild der Fassade und der Befestigungspunkt ist gut geschützt.

PREMIUM Lignucolor²³ Lackaufbau: 2x Farbauftrag, Filtergrund, Bläueschutz

Cub 10 hf feingesägt (Cuba)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m
	Nordische Fichte	20,5	95	78	3,6 / 4,5 / 5,1

Lignucolor²³ Standardfarben

10 Jahre
Garantie

F-0007 reinweiß	F-0041 perlweiß	F-0018 gletscherblau	F-0038 graublau	* F-0030 taubenblau	F-RAL 8001 ocker
* F-0003 hellgrau	F-RAL 7005 mausgrau	F-0021 pastellbeige	F-1276 pastellgelb	F-RAL 8028 terra braun	F-RAL 8016 mahagoni
				* F-0003, F-0030, F-0027: Lieferzeit 1-2 Wochen alle weiteren Standardfarben: Lieferzeit 3-4 Wochen (ab 50 m ²) RAL-Farbtöne nach Prüfung: Lieferzeit 3-4 Wochen (ab 100 m ²)	
F-RAL 7012 basaltgrau	F-RAL 7024 graphitgrau	F-RAL 3003 rubinrot	* F-0027 skandinavischrot		

PREMIUM Lignucolor²³

NEU
CHR Unsichtbare Befestigung mit endloser Verlegung

INNOVATION

Die Endlosverlegung

Bei den Profilen CHR 11 hf befindet sich die Profilierung (Nut und Feder) nicht nur an den Längsseiten des Brettes sondern auch an der Stirnseite (also rundum). Dies bietet den Vorteil, dass die Profile „endlos“ hintereinander verlegt werden können. Durch diese Endlosverlegung erhalten Sie somit keinen Verschnitt, da die Nut- und Feder-Verbindung vor Kopf nicht auf die Unterkonstruktion stoßen muss. Es entstehen keine Sollfugen und somit ist ein absolut „flächiges“ Erscheinungsbild möglich.



Die MOCOPINUS Produkte Lignucolor²³ sind mit Holzfarbe werkseitig veredelt und in 16 unterschiedlichen Farbtönen erhältlich. Der deckende Farbauftrag erfolgt im umwelt-schonenden Vakuumverfahren, das präzise und verlustfrei arbeitet und dadurch einen hohen Qualitätsstandard gewährleistet.

Lignucolor²³ ist mit Bläueschutz, Filtergrund und zweifacher Farbapplikation endbehandelt. Für diese Premium-Behandlung werden die Profile feingesägt und mehrfach gebürstet. So können sie besonders viel Farbe aufnehmen, was den Schutz zusätzlich steigert. Darüber hinaus brechen sich UV-Strahlen an der feingesägten Oberfläche verstärkt, wodurch sich die Langlebigkeit nochmals erhöht. So ist eine Vollgarantie bis zu 10 Jahren möglich.

PREMIUM Lignucolor²³ Lackaufbau: 2x Farbauftrag, Filtergrund, Bläueschutz

CHR 11 hf feingesägt (Alpalame)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m
	Nordische Fichte	19	145	120	4,15 (endlos verlegbar)

Lignucolor²³ Standardfarben (innerhalb von 1 - 2 Wochen lieferbar)

10 Jahre Garantie

F-0007 reinweiß	F-0041 perlweiß	F-0018 gletscherblau	F-0038 graublau	F-0030 taubenblau	F-RAL 8001 ocker
F-0003 hellgrau	F-RAL 7005 mausgrau	F-0021 pastellbeige	F-1276 pastellgelb	F-RAL 8028 terra braun	F-RAL 8016 mahagoni
				RAL-Farbtöne nach Prüfung: Lieferzeit 3-4 Wochen (ab 100 m ²)	
F-RAL 7012 basaltgrau	F-RAL 7024 graphitgrau	F-RAL 3003 rubinrot	F-0027 skandinavischrot		

CLASSIC

KSP & BDS Echtes Holz



Die Holzarten Sibirische Lärche sowie die Nordische Fichte sind in verschiedenen Profilen und mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen erhältlich.

Die Profile KSP verleihen der Fassade Ihres Hauses einen prägenden Look und sind zudem sehr robust gegen Witterungseinflüsse. Durch die Profilierung mit Nut und Feder wird konstruktiver Holzschutz verwirklicht, da Regenwasser optimal abgeleitet wird. Die Nagelfuge ist so angeordnet, dass das Befestigungsmittel vom nächsten Profil überdeckt wird. So ergibt sich ein schönes homogenes Bild der Fassade und der Befestigungspunkt ist gut geschützt.

Classic

KSP 00 hf gehobelt (Variant)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m	Holz und Struktur
	Sibirische Lärche	21	146	126	3,0 / 4,0 / 5,1 / 6,0	Larix
	Nordische Fichte	21	146	126	4,5 - 5,1	Picea
		26	146	124	3,0 - 6,0	Picea
KSP 10 hf feingesägt (Variant)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m	Holz und Struktur
	Sibirische Lärche	21	146	126	3,0 / 4,0 / 5,1 / 6,0	Larix
		26	146	126	3,0 / 4,0 / 5,1 / 6,0	Larix
	Nordische Fichte	21	146	126	4,5 - 5,1	Picea
BDS 00 fe gehobelt (Boden-Deckel-Schalung)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m	Holz und Struktur
	Sibirische Lärche	23	169	154	4,0 / 5,1 / 6,0	Larix
	Nordische Fichte	23	171	154	3,9 / 5,1	Picea

LARIX - Sibirische Lärche



Aufgrund ihres außergewöhnlich langsamen Wachstums ist die Sibirische Lärche von Natur aus besonders widerstandsfähig und formstabil. Mit seiner sehr feinen Struktur, den fest verwachsenen kleinen Ästen und der herrlich rötlich-braunen bis gelblich-weißen Anmutung eignet sich dieses Holz besonders für unbehandelte Verarbeitung und natürliche Vergrauung oder die Endbehandlung mit Vergrauungslasur.

PICEA - Nordische Fichte



Kleine, fest verwachsene Äste prägen die Optik der Nordischen Fichte. Das helle, deutlich strukturierte Holz ist feinjährig gewachsen und lässt sich sehr gut bearbeiten. Daher bildet diese beliebte Holzart auch den Kern vieler werkseitig veredelter Premium-Produkte und ist in unterschiedlichen Profilvarianten erhältlich.

PREMIUM Alpincolor¹⁰

KSP Natürliche Vergrauungsoptik mit KSP-Profilen




Unbehandeltes Holz erhält durch Licht- und Witterungseinwirkung mit der Zeit eine natürliche Vergrauungs-Patina. Bei den werkseitig endbehandelten MOCOPINUS-Profilen Alpincolor¹⁰ wurde dieser Prozess quasi vorweggenommen. Mit dieser innovativen Lasur überspringen Sie den natürlichen Vergrauungsprozess Ihrer Holzfassade und erhalten vom ersten Tag an einen stilbildenden Look mit homogenem Farbbild.

Die werkseitige Ausführung mit Vergrauungslasur sichert eine von Beginn an gleichmäßig vergraute Fassade, die nie mehr nachgestrichen werden muss.

Die Profile KSP verleihen der Fassade Ihres Hauses einen prägenden Look und sind zudem sehr robust gegen Witterungseinflüsse. Durch die Profilierung mit Nut und Feder wird konstruktiver Holzschutz verwirklicht, da Regenwasser optimal abgeleitet wird. Die Nagelfuge ist so angeordnet, dass das Befestigungsmittel vom nächsten Profil überdeckt wird. So ergibt sich ein schönes homogenes Bild der Fassade und der Befestigungspunkt ist gut geschützt.

Vergrauungslasur

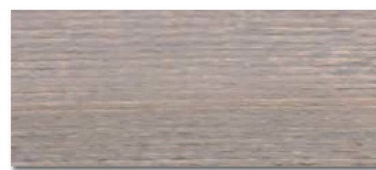

V-1221 silbergrau

PREMIUM Alpincolor¹⁰ Lackaufbau: 1x Farbauftrag ohne Zusatz

KSP 10 hf feingesägt (Variant)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m
	Sibirische Lärche	26	144	122	4,0 / 5,1 / 6,0
G4R 10 feingesägt	Holzart	Stärke in mm	Breite in mm		Länge in m
	Sibirische Lärche	21,5	140		—
		21,5	190		—

CLASSIC

Rauhspund



Rauhspund



Nordische Fichte Deckbreite 113 mm

Glattkantbretter

mocopinUS
LIVING. WOOD. IDEAS.



Glattkantbrett U/S




Fichte MOCOPINUS, deckend weiß grundiert

Fichte MOCOPINUS Lignuline¹⁰, G4R 00 weiß grundiert

Profilbretter

mocopinUS
LIVING. WOOD. IDEAS.



Profilbrett U/S




Fichte U/S hbf MOCOPINUS PICEA APR 00 Schattennut,
Deckbreite 88 mm

Fichte U/S hbf MOCOPINUS Schattennut,
weiß deckend grundiert, Deckbreite 88 mm

Fasebretter



Fasebrett U/S



mit 2 Fasen

Fichte MOCOPINUS, roh, unbehandelt, Deckbreite 111 mm

Fichte MOCOPINUS, deckend weiß grundiert, Deckbreite 111 mm

James Hardie® ist Weltmarktführer in der Faserzement-Technologie und verbindet über 125 Jahre Erfahrung mit fortschrittlichem und innovativem Denken. Die James Hardie Produkte sind international sehr beliebt und mehrfach ausgezeichnet.

Unsere HardiePlank® Fassadenverkleidung aus Faserzement ist wartungsarm, resistent gegen Feuer, Witterungseinflüsse und Schädlinge und mit jeder Dämmungsdicke kombinierbar. Ein hoch technologisch hergestelltes Produkt, das so schön ist wie Holz, aber stark wie Beton.



Die Vorteile von HardiePlank® auf einen Blick:

- **Feuerwiderstandsklasse A2-s1, d0**
- **Hohe Widerstandsfähigkeit** gegen Schimmel, Schädlinge und Witterungseinflüsse
- **Wartungsarm und pflegeleicht**
- **Hohe Gestaltungsfreiheit:** horizontal oder vertikal mit verschiedener Textur und großer Farbauswahl
- **Einfache und schnelle Montage:** Nageln oder Schrauben ohne Vorbohren. Keine Dehnungsfuge notwendig. Schneidbar mit HardieGuillotine™. NEU: Aufsteckbar mit Gecko Gauge
- **Geringes Gewicht** durch optimierte Materialzusammensetzung



Renovierung eines Einfamilienhauses mit HardiePlank®

In 21 Farben erhältlich mit Textur Holzstruktur oder in glatt

Schneeweiß	Nebelgrau	Kieselgrau	Monterey Taupe	Cashmere	Crèmeweiß	Khakibraun
Nussbraun	Zartgrün	Moosgrün	Salbeigrün	Blattgrün	Skandinavisches Rot	Rotbraun
Rustikalbraun	Kastanienbraun	Stahlgrau	Abendblau	Ozeanblau	Metallgrau	Schwarz

NEU!

DIE RHYTHMISCHE FASSADE.

R3D

3 Profile – 2 Oberflächen – 1 System für 3D-Optik.

Kombinieren Sie die Profile, Oberflächen und Profilstärken zu einem ganz eigenen Rhythmus. So erzeugen Sie unterschiedliche Wirkungen, mit denen Sie Akzente setzen. Die vertikale Anordnung lässt Gebäude dabei optisch höher erscheinen. Das Spiel mit wechselnden Profilstärken zeichnet ein interessantes Relief, nochmals betont durch Licht und Schatten.

R3D PROFILE



gehobelt



Verlegerichtung vertikal


R3D 00 1n hf

Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Längen in m	Oberflächenveredelung
Sibirische Lärche	27	144	120	4,00	CLASSIC – Larix X-TRA – Alpinline ¹⁰


R3D 00 1n hf

Sibirische Lärche	44	144	120	4,00	CLASSIC – Larix X-TRA – Alpinline ¹⁰
-------------------	----	-----	-----	------	--


R3D 00 3n hf

Sibirische Lärche	27	144	120	4,00	CLASSIC – Larix X-TRA – Alpinline ¹⁰
-------------------	----	-----	-----	------	--

OBERFLÄCHE

VERGRAUUNGSLASUR



Alpinline¹⁰, V-1221 silbergrau

NATURBELASSEN



Classic, Larix

R3D PROFILE



X-TRA Lignuline¹¹/Woodline¹¹

Untersichtschalung RPR

mocopinus

RPR Untersichtschalung für allseitigen Schutz bis unters Dach.




Dachuntersichten und Vordächer sind zwar der Witterung nicht so stark ausgesetzt wie die Fassade, benötigen aber dennoch ein gewisses Maß an Schutz.

Für diese spezielle Anwendung eignen sich unsere MOCO-PINUS-Profile aus dem Bereich X-TRA ideal. Sie verfügen über einen guten UV-Schutz, betonen aber auch den dekorativen Aspekt der Vordachschalung durch eine ansprechende Optik.

Lignuline¹¹ Profile sind mit Filtergrund und mit einfachem deckendem Farbauftrag endbehandelt.

Woodline¹¹ Profile sind mit Filtergrund und mit einfachem transparentem Farbauftrag endbehandelt.

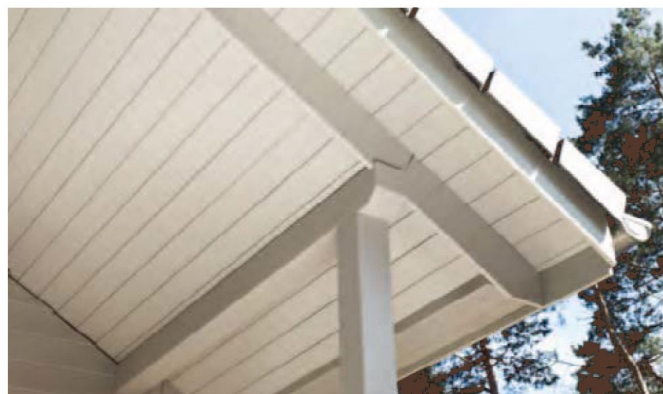

X-TRA

RPR 00 gehobelt (Rundprofil)	Holzart	Stärke in mm	Profilbreite in mm	Deckbreite in mm	Länge in m	Oberflächenveredelung
	Nordische Fichte	18,5	121	111	5,1	Lignuline ¹¹

Lignuline¹¹ Deckende Holzfarbe



F-0007 reinweiß

Woodline¹¹ Transparente Holzfarbe



F-2296 eiche hell



F-2297 nussbaum



F-0005 palisander